

INTERIÉROVÉ DVERE 2024



DOORNITE

1 na slovenskom trhu s dverami



Modely dostupné
s lakom CLARA sú
vo vnútri katalógu
označené touto
ikonou:



www.doornite.sk

INTERIÉROVÉ DVERE

Povrchová úprava dverí: CPL laminát, HPL laminát, fólia, biely lak – BASIC, BIANCA, CLARA

Zasklenie: 7 typov skiel (pozrite posl. str.) dvere biely lak 1/3, 2/3, 3/4 a fóliov. dvere 1/3, 2/3 – kôra číra (ostatné varianty – satin. sklo)


Príslušenstvo v cene: dózický zámok (zmena na FAB alebo WC za príplatok)

Konštrukcia: rám z MDF alebo masívu, opláštenie HDF alebo DTD doskou s povrch. úpravou



CPL DELUXE

Jedná sa o laminát hrúbky 0,2mm s vysokou odolnosťou proti poškodeniu, vyznačuje sa ľahkou údržbou a vysokou životnosťou.

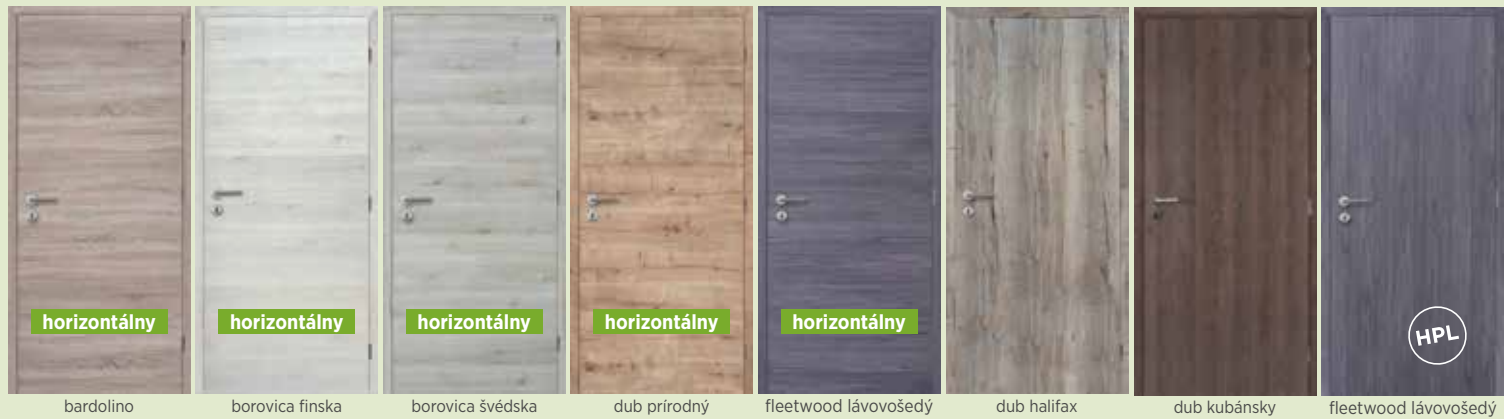

bardolino

borovica finska

borovica švédska

dub prírodný

fleetwood lávovošedý


dub halifax

dub kubánsky

fleetwood lávovošedý

CPL PREMIUM

Jedná sa o laminát hrúbky 0,2mm s vysokou odolnosťou proti poškodeniu, vyznačuje sa ľahkou údržbou a vysokou životnosťou.

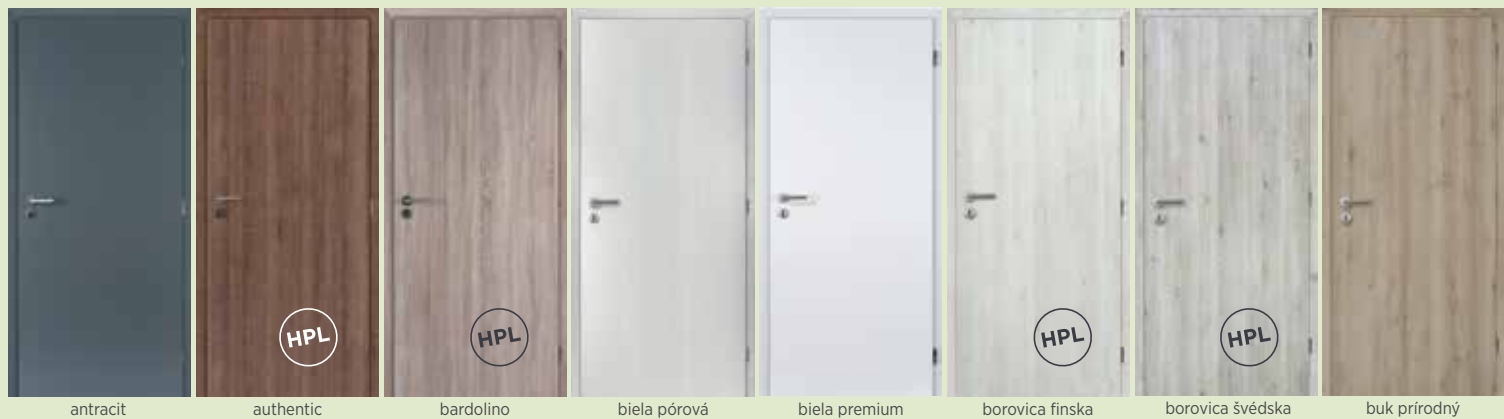

antracit

authentic

bardolino

biela pórová

biela premium

borovica finska

borovica švédska

buk prírodný

FÓLIA

Fólia, pri jej výrobe sa používajú ekologické organické farby a dekoračné papiere, ktoré sú po potlačí lakované.



borovica bélená

buk

dub

dub elegant

dub grand

dub hudson

dub siena

dub sonoma

CLARA BIELY LAK



PRÉMIOVÝ BIELY LAK
superhladký povrch a zvýšená odolnosť
* 3 x vrstva laku * 3x brúsenie
* UV vytvrdzovanie

BIANCA BIELY LAK



odtieň BIANCA biely lak, možnosť nástreku
v odtieňoch RAL
* 2x vrstva laku * UV vytvrdzovanie

BASIC BIELY LAK



odtieň BASIC biely lak, možnosť nástreku
v odtieňoch RAL, základný povrchový lak
* 1 x vrstva laku


INTERIÉROVÉ DVEŘE

Výplň: papierová voština alebo dierovaná drevotrieska DTD (zhotovenie: 3/4, 4/5, SUPERIOR, PANORAMA, DOMINANT, ALU - iba s DTD, zhotovenie axis, stripe, panorama, superior - nie je možné vo fólii, typy QUADRA, GIGA, AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR, 4/5, DOMINANT - nie je možné s bielym lakom, HPL presklené - iba s použitím rámika s dekormi CPL), rozmery podľa ČSN, hrúbka 39 mm, rozstup zámku 72 mm



CPL STANDARD

Jedná sa o laminát hrúbky 0,2mm s vysokou odolnosťou proti poškodeniu, vyznačuje sa ľahkou údržbou a vysokou životnosťou.

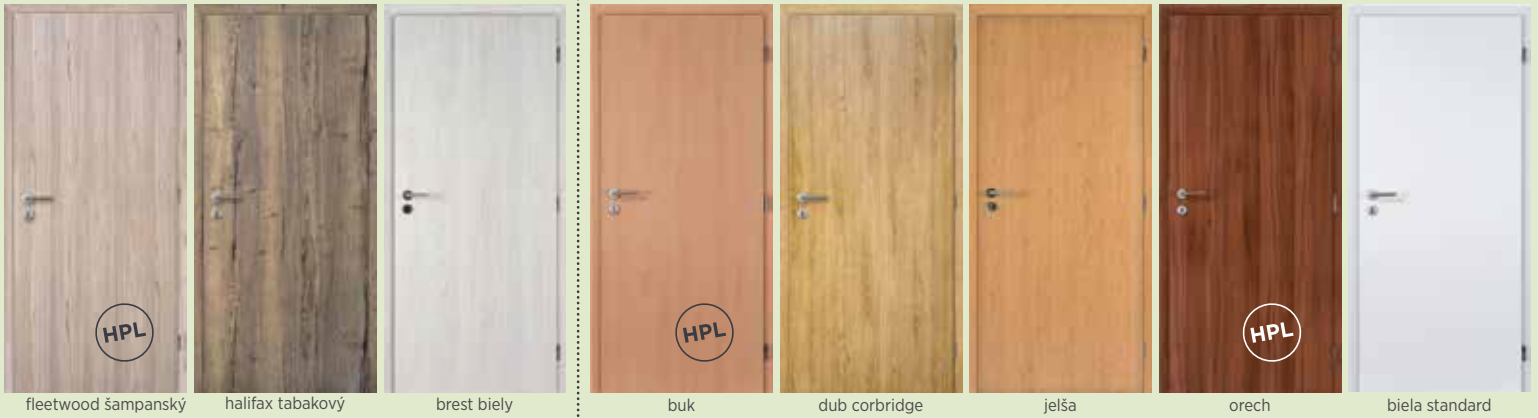

ULTRAMAT

ULTRAMAT je vysokotlaký laminát (HPL) s vysokým matom, sametovou textúrou a úpravou zabraňujúcou odtlačkom prstov



HPL


Je laminát hrúbky 0,8mm vyrobený podobne ako CPL laminát, ale z viac vrstiev a za väčšieho lisovacieho tlaku. Má vysokú životnosť a odolnosť.



PROFILOVANÉ DVERE

SÉRIA QUATRO (biely lak)

QUATRO

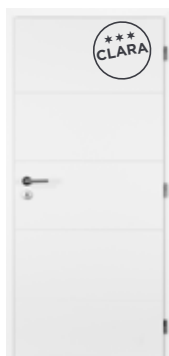

Plné



Linea



Vertika

- dvere QUATRO - nie je možné vo 2kr. variante, výška 210 cm za príplatok
- OREGON, BORDEAUX - nie je možné so šírkou 90
- BORDEAUX VERTIKA - iba š. 70, 80 až 145, 165
- DAKOTA sklo 4/4 a TAMPA sklo - iba s DTD výplňou
- DAKOTA dvojkrídlové - nie je možné pasívne kr. so š. 70
- všetky dvere CLASSIC iba s voštinovou výplňou
- profilované dvere s protipožiarou úpravou nie je možné vyrobiť v 2kr. zhotovení

DAKOTA



OREGON



DAKOTA sklo 4/4



OREGON sklo



BORDEAUX



TAMPA



BORDEAUX Vertika



TAMPA sklo



SÉRIA CLASSIC

povrch so štruktúrou dreva (pór), biely lak

CLAUDIUS



SOCRATES



OCTAVIANUS



ODYSSEUS



ACHILLES



HECTOR



TROJA



AULIDA



ELIDA



NOVO: Odysseus, Achilles, Hector - aj v hladkom prevedení bez štruktúry s póróm

RÁMOVÉ DVERE

Dostupné dekory (fólia): dub sonoma, orech rustikálny, dub sivý, biela*

BRITANNIA



orech rustikálny



dub sonoma



dub sivý



biela



CALEDONIA



orech rustikálny



dub sonoma



dub sivý



biela





orech rustikálny



dub sonoma



dub sivý



biela

*(dvere potiahnuté bielou mikrolaminát.fóliou, k dverám štandardne dodávame bielu kaširovanú zárubňu, ktorej dekor sa môže mierne líšiť)

POSUVNÉ DVERE

NA MÚR S GARNÍŽOU



POSUVNÉ DVERE S GARNÍŽOU

- táto úprava je možná na všetkých nami ponúkaných modeloch dverných krídiel (okrem dverí ŠPECIÁLNYCH) a povrchových úpravách (okrem HPL povrchu). Garníža, dorazový hranol aj zárubňa sa dodávajú v rovnakom dezene ako dverné krídlo. Možnosť tichého dezere a kefiel za príplatok. Možno zaobstarať mušľu so zámkom, následne je však potrebné objednať aj doraz. hranol na zadlabanie protiplechu na zámok.

DO PÚZDRA



POSUVNÉ DVERE DO PÚZDRA

- táto úprava je možná na všetkých nami ponúkaných modeloch dverných krídiel (okrem dverí ŠPECIÁLNYCH) a povrchových úpravách (okrem HPL povrchu). Delenú zárubňu na posuvné dvere do púzdra so zasklievacími rámečkmi alebo s oválnou WC mušľou či mušľou ENTERO dodávame na priečku o min. hrúbke 12,5 cm. Nutné dodať zameriavací protokol a špecifikáciu posuv. dverí, smeru otvárania a mušľa.

ALU POSUV

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovatívny posuvný systém, ktorý vyniká minimalist. dizajnom a dokonalým zhotovením vo všetkých detailoch. Priechodný otvor zostáva bez obložkovej zárubne a bez prahu. Je vybavený skrytým integrovaným spomaľovacím a tlmiacim systémom pri dojazde v oboch smeroch. Táto úprava je možná na všetkých modeloch CPL laminát.

POSUVNÁ LIŠTA
strieborný matný hliník



POSUVNÁ LIŠTA
čierny mat



ALU GARNÝŽ

ALU PLANE0

Posuvný systém na stenu vhodný na dokončený staveb. otvor s priechodnými r. 60, 70, 80, 90/197 alebo 210 cm. Súčasťou sú garníža s integrovanou koľajnicou (190 cm), krycia lišta, bočné kryty, pojazdy a obojstranný tichý doraz. Dodávané s posuvnými dverami štandardných rozmerov s vodiacou drážkou na spodnej hrane. Posuvná hliníková lišta s odstupom od steny 10 mm má vzhľad nehrdzavejúcej ocele, alebo je s odtieňom čiernej grafit.



POSUVNÁ LIŠTA hliník
- vzhľad nerez



POSUVNÁ LIŠTA čierna grafit



KOVANIE A DOPLNKY K POSUVNÝM DVERÁM



mušľa **Doornite hranatá**
nerez / čierna



mušľa **Doornite hranatá s oválnym úchytom**
nerez / čierna



mušľa **Doornite hranatá s oválnym úchytom WC so zámkom**
nerez / čierna



mušľa **Minimal Sni**
Sni / čierna



mušľa **Minimal WC so zámkom**
Sni / čierna



mušľa **Entero Sni**



mušľa **Entero WC zalamovací kľúč**
Sni



mušľa **oválna**
nerez / čierna



mušľa **oválna so zámkom doz./cylindr. (FAB)/WC**
nerez / čierna



mušľa **gulatá**
brúsený chróm / čierna



mušľa **Doornite gulatá WC so zámkom**
brúsený chróm / čierna

úchytka v hrane dverí (prstienok) podľa povrchu mušle
nerez / čierna



chróm
(ke gulaté mušli)



nerez
(ku všetkým mušľám nerez)



Sni
(k Entero a Minimal Sni)



čierny
(k čiernym gulatým a oválnym mušľám)



Tin-K (k čiernym mušľám Minimal Tin-K a k hranatým)

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC2

LUME EXTRA Safety

- odolnosť proti vlámaniu triedy RC2
- možné montovať do existujúcej ocelej zárubne pri splnení určitých podmienok z. a zamurovania
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti

EI₂ 30 CO-C4/DP3

- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 28 dB
- hrúbka 44 mm, zámok K119, rozstup 90 mm
- k dverám dodávame oceleovú zárubňu RC2
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

RC2

Dvere odolávajú príležitostnému zlodejovi, ktorý sa pokúša o vlámanie s použitím jednoduchého náradia a fyzického násillia. Zlodej s malými znalosťami o odolnosti, ktorý má málo času a snaží sa nespôsobiť hluk, dvere neprekoná.



BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC3

PROTIPOŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Bariéra RC3

- odolnosť proti vlámaniu triedy RC3
- nutné montovať do oceleovej zárubne RC3
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti
- EI₂ 30 CO-C4/DP3**
- útlm 34 dB v tesnenej kovovej zárubni a s prahom s tesnením
- k dverám dodávame oceleovú zárubňu RC3
- hr. dverí 44 mm, zámok KfV 2750, roz. 92 mm
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

RC3

Dvere bez problémov odolávajú zlodejovi, ktorý používa fyzickú silu a bežné mechanické nástroje. Táto trieda bezpečnosti počíta s tým, že zlodej bude používať páčidlo s dĺžkou 71 centimetrov, skrutkovač alebo ručné náradie, ako je ručná mechanická vrtáčka.

PROTIHLUKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC2

LUME EXTRA Safety Acoustic

- rovnaké vlastnosti ako dvere RC2
- navyše so zvýšenou úrovňou nepriezvučnosti
- útlm 34 dB s padacou lištou (súčasť dverí - nutné pripočítat prípl.)
- útlm 35 dB s prahom a tesnením (nie je súčasťou)
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

PROTIPOŽIARNE DVERE

PROTIPOŽIARNE PLNÉ DVERE

LUME EXTRA

- 1-kr. a 2-kr. interiérové PP dvere s polodrážkou
- do oceleovej alebo drevenej obložkovej protipožiar. zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3**
- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 27 dB - 28 dB
- povrchové úpravy: HPL, CPL laminát, fólia

PROTIHLUKOVÉ PLNÉ PP DVERE


LUME EXTRA Acoustic

- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3**
- 1 kr. požiar. dvere sa štandardne osadzujú padacou prahovou lištou (za prípl.)
- s tesneným prahom 35 dB, s padacou lištou 34 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL, RAL

PROTIPOŽIARNE PROFILOVANÉ DVERE

LUME EXTRA Profil

- 1-kr. interiérové PP dvere s polodrážkou
- do oceleovej alebo drevenej obložkovej protipožiarnej zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI20/EW30 CO - C4 / DP3**
- PP varianty plných dverí zo sérií CLASSIC a QUATRO (PP dvere QUATRO - spĺňajú protipožiar. certifikáciu LUME EXTRA - pozrite vyš.)

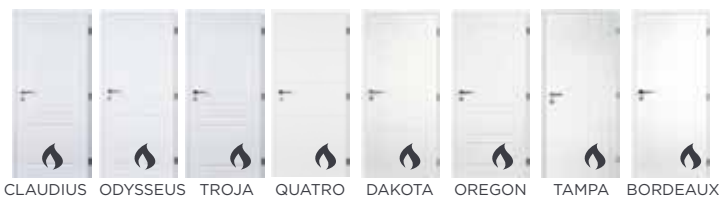

DYMOTESNÉ PLNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE

LUME EXTRA Smoke

- iba 1-krídlové
- do drevenej aj oceleovej protipožiarnej zárubne s tesnením (pozrite Sprievodnú dokumentáciu k PP dverám)
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3** a trieda dymotesnosti Sa/S200
- dvere osadené padacou prahovou lištou (za príplatok)
- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 27 dB - 28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, 3D fólia, fólia



PRESKLENÉ PROTIPOŽIARNE DVERE

- presklené protipožiarne dvere - 1 kr. a 2kr. interiérové protipožiarne drevené presklené (1/2, 2/3 , Vertika, Vertikus) hladké otočné dvere s poodrážkou osadené do oceleovej alebo drevenej obložkovej protipožiarnej zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti EI 30-C DP3 alebo EW30-C DP3
- povrchová úprava: CPL laminát



DVERE SO ŠPECIÁLNOU KONŠTRUKCIOU

KONŠTRUKCIA PLUS

Pre použitie dverí v náročnejších podmienkach odporúčame vybaviť ich niektorou zo špeciálnych konštrukcií podľa charakteru daného účelu. Konštrukcia PLUS má posilnené konštrukčné prvky (dverný rám, výplň, kovanie) pre vyššiu odolnosť. Do priestorov s náročnejšími klimatickými podmienkami sú vhodné KLIMA dvere alebo dvere AQUA EXTREM, do priestorov s vyššími požiadavkami na akustický komfort protihlukové dvere (pozrite nižšie).

vlastnosti:

- zosilnený masívny smrekový rám
- kovový zámok
- výplň DTD
- je možné na dvere so všetkými povrchmi (CPL, HPL, 3D, fólia, biele lakované, RAL atď.)

PROTIHLUKOVÉ DVERE

Protihlukové dvere musia byť vybavené masívnym prahom s tesnením (nie je súčasťou ponuky Doornite CZ), alebo padacou prahovou lištou. V kombinácii s oceľovou alebo drevenou obložkovou zárubňou a príslušným zárubňovým tesnením je dverný uzáver deklarovaný ako protihlukový.

- v kovovej zárubni: s tesneným prahom 37 dB, s padacou lištou 35 dB
- v obložkovej zárubni: s tesneným prahom 38 dB, s padacou lištou 37 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát, RAL



KLIMA DVERE

- 1-kr. interiérové otočné plné dvere s polodrážkou vhodné medzi miestnosti s rozdielnou teplotou
- napr. dvere medzi vykurovanou a nevykurovanou miestnosťou (byt/garáž, byt/chodba)
- nie sú vhodné do extrémne vlhkých priestorov (sauna, nevetraná kúpeľňa a pod.), na to zvažte použitie dverí AQUA EXTREM
- dverný plášť je vybavený hliníkovou medzivrstvou zabraňujúcou prestupu vlhkosti do krídla
- osadenie do oceľovej zárubne
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

vlastnosti:

- min./max. teplota 10°C/28°C
- max. rozdiel teplôt vonku a vo vnútri 10°C
- minimálna vlhkosť vzduchu 30 %
- maximálna vlhkosť vzduchu 65 %



DVERE AQUA EXTREM

Interiérové vodoodolné a nárazuvzdorné dvere špeciálne vyvinuté do náročných prevádzok (nemocnice, mliekareň, bazény, priemyselné prevádzky a iné).

- ABS opláštenie s hrúbkou 2 mm
- rám dverí tvorí plastový hranol s hliníkovou výstužou, výplň EPS doska
- presklenie: nerozbitné plexisklo číre/mliečne hr. 4 mm
- farebné varianty: biela RAL9003, sivá RAL7040, antracit RAL7024



PLNÉ 1/3 2/3 VERTIKA 3/4 LINEA



OCEĽOVÉ DVERE

- plocha dva oceľové korpusy
- pozink. plech 1 mm
- výstuž v hrane, 3 závesy
- zámok v kovovom kontajneri
- možno len so zámkom FAB (vločk.)
- vrátane prípravy pre samozatvárač
- hrúbka dverí 42 mm, rozmery dverí podľa ČSN, rozstup zámku 72 mm
- všetky oceľové dvere bez povrchovej úpravy, povrchová úprava za príplatok
- nemožno osadiť vetracou mriežkou

Zateplené dvere
- výplň EPS, tepelný odpor m² K/W 2,2 (2-kr. 2,0)

Typy:

Plné zateplené
Plné protipožiarne EI/EW 30 DP1
Vypalovaná prášková farba - za príplatok




OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE

PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE




Obložkové zárubne sa dodávajú s rovnakými povrchovými úpravami a dekormi ako dvere. K bielym lakovaným dverám štandardne dodávame bielu kaširovanú zárubňu. K profilovaným dverám Classic so štruktúrou dreva dodávame zárubňu 3D biela pórová. Na požiadanie je možné dodať OSTROHRANNÚ zárubňu v HPL.



ROZMERY OSTENIA

Rozsahy nastaviteľnosti pre rôzne hrúbky stien. (Dokážeme pripraviť aj ďalšie, ktoré nie sú uvedené.)

označ.	rozmer ostenia	označ.	rozmer ostenia	označ.	rozmer ostenia
7	70 - 80 mm	14	135 - 155 mm	22	215 - 235 mm
8	80 - 90 mm	15	145 - 165 mm	24	235 - 255 mm
9	90 - 100 mm	16	155 - 175 mm	26	255 - 275 mm
10	95 - 115 mm	18	175 - 195 mm	28	275 - 295 mm
12	115 - 135 mm	20	195 - 215 mm	30	295 - 315 mm



STAVEBNÉ OTVORY

Odporúčané rozmery stavebného otvoru na montáž obložkovej zárubne.

dvere	šírka	PP zárubňa
60	700 mm	š. poz vľavo + 15 mm
70	800 mm	v. poz vľavo + 10 mm
80	900 mm	
90	1000 mm	
výška	2020 mm	

Tabuľka základných rozmerov pre drevené polodrážkové obložkové zárubne:

Menovitý rozmer		60	70	80	90	100	110	125	145	165
Vonkajší rozmer	šírka	760	860	960	1060	1160	1260	1410	1610	1810
	výška	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047
Stavebný otvor	šírka	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1550	1750
	výška	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Stavebný otvor PP obložková zárubňa	šírka	715	815	915	1015	1115	1215	1365	1565	1765
	výška	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
Vnútrotný priechodný rozmer	šírka	608	708	808	908	1008	1108	1258	1458	1656
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970
Rozmer v polodrážke zárubne	šírka	630	730	830	930	1030	1130	1280	1480	1680
	výška	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981
Vonkajší rozmer štandardných dverí	šírka	646	746	846	946	1046	1146	1296	1496	1696
	výška	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
Rozmery štandard. dverí v polodrážke	šírka	620	720	820	920	1020	1120	1270	1470	1670
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970



Zárubňa so spojom na pokos





Zárubňa so spojom na tupo

K BEZFALCOVÝM DVERÁM SO SKRYTÝMI PÁNTMI



Bezfalcové (bezpoldrážkové) dvere s bezfalcovou zárubňou a so skrytými pántmi tvoria dizajnový čistý celok, keď sú dvere v jednej rovine s obložkou.

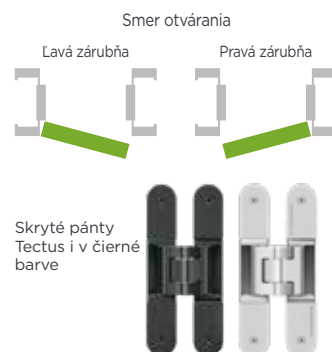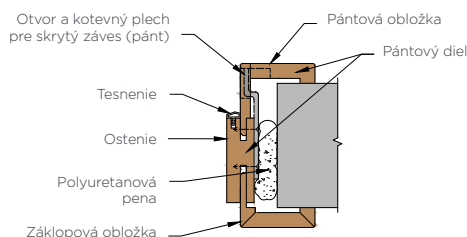


S NADSVETLÍKOM/BOČNÝM SVETLÍKOM



Dverný svetlík je fixný presklený diel, ktorý umožňuje presvetliť priestor za dverami. Svetlíky sú súčasťou zárubne a dajú sa vyrobiť nielen k otočným, ale aj k posuvným dverám na stenu.

Svetlíky sa vyrábajú na mieru stavebnému otvoru, preto je vhodná konzultácia so školeným montážnikom, ktorému odporúčame zveriť aj montáž.

Interiérové zárubne s nadsvetlíkom a s bočným svetlíkom

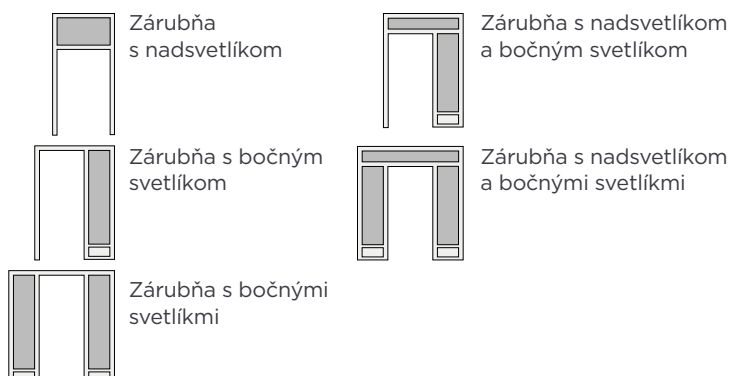


OKZ

OBKLAD KOVOVEJ ZÁRUBNE




CLARA



Obklad kovovej zárubne (OKZ) so záklopovou obložkou je určený na obklad štandardných kovových zárubní. Tento typ zárubne sa do priečného otvoru usadzuje okolo pôvodnej kovovej zárubne, čím umožní renováciu zárubní bez hrubých búracích a stavebných prác. OKZ sa vyrába priamo na mieru daného stavebného otvoru, preto je vždy potrebné priložiť zameriavací protokol. Ak je pôvodná zárubňa presne zamurovaná a nezdeformovaná, je možné osadiť dvere štandardných rozmerov, ale veľmi často je potrebné vyrobiť atypické dvere! Vzhľadom na konštrukciu OKZ je možné, že sa na dvere nebude dať osadiť kľučka s rozmernejšou rozetou (z nášho sortimentu napr. kľučka ENTERO). Štandardná šírka záklopovej obložky je 60 mm. V prípade potreby je možné dodať záklopové obložky so šírkou 85 mm - nutné konzultovať dostupnosť s jednotlivými dekami.

COMPACT LINE

OCEĽOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNE DVOJDIELNE NA DODATOČNÚ MONTÁŽ

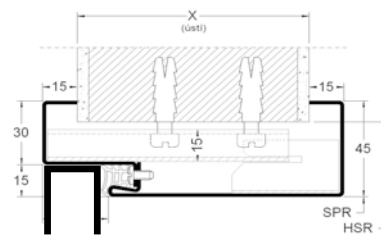

1. Nepožiar. so skryt. pántmi TECTUS 340, na murovanú priečku aj SDK
2. Nepožiar. s viditeľnými pántmi VX 100, na murovanú priečku aj SDK
3. Požiarne s viditeľnými pántmi VX 100, na murovanú priečku aj SDK

Komplet vždy obsahuje: zárubňu v prepravnom nástreku z plechu hr. 1,4 mm, 2 vrecká pre daný typ pántu, zosilnenie pre samozatvárač, čierne tesnenie, požiarne zárubňa aj otvor na pasívny čap a výplň minerálnou vatou.

Zárubne sa štandardne dodávajú len s prepravným nástrekom, preto odporúčame NÁSTREK PRÁŠKOVOU FARBOU za príplatok. Zárubne k nepožiarnym dverám je možné doplniť protiplechom na magnetický zámok.


OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

ZÁRUBNE HP NA DODATOČ. MONTÁŽ

2-dielne, nepožiarna, protipožiarna výška 2 100 mm, s drážkou a TPE tesnením, zosilnenie zárubne pre samozatvárač


Stavebný otvor:

dvere	šírka
60	670 mm
70	770 mm
80	870 mm
90	970 mm
výška	2 005 mm



ZÁRUBNE YH NA ZAMUROVANIE

jednodielne, nepožiarna, protipožiarna výška 1 970 mm + 30 mm na zapustenie do podlahy, s drážkou a PVC tesnením, ochranný náter základnou farbou, zosilnenie zárubne pre samozatvárač



SKRYTÉ ZÁRUBNE z hliníkového profilu

K BEZFALCOVÝM DVERÁM



Zárubňa určená na osadenie priamo do murovanej alebo sadrokartónovej priečky (nutné špecifikovať). V komplete s bezfalcovými dverami, so skrytými pántmi a s magnetickým zámkom sú dvere v jednej rovine so stenou a otvárajú sa k sebe z pohľadovej strany.



Smer otvárania



Ľavá zárubňa

Pravá zárubňa

K REVERZNÝM DVERÁM



Zárubňa určená na osadenie priamo do murovanej alebo sadrokartónovej priečky (nutné špecifikovať). V komplete s reverznými dverami, so skrytými pántmi a s magnetickým zámkom sú dvere v jednej rovine so stenou a otvárajú sa od seba z pohľadovej strany.



Smer otvárania



Ľavá zárubňa


Pravá zárubňa

KOVANIE

KĽUČKY DOORNITE



LENKA nerez
oválny štít okrúhla rozeta



MARTA nerez
oválny štít okrúhla rozeta



AGÁTA nerez
oválny štít okrúhla rozeta



BEÁTA nerez
oválny štít okrúhla rozeta



EVA nerez hranatá
bezpečnostná



EVA nerez okrúhla
bezpečnostná



BÁRA Tin-K
štvorcová rozeta



BÁRA biela
štvorcová rozeta



BÁRA strieborná
štvorcová rozeta

KĽUČKY TIN-K



DENY Tin-K
okrúhla magnetická rozeta



JAMESON Tin-K
štvorcová rozeta



LUSY Tin-K
štvorcová rozeta

KĽUČKY NEREZ



ENTERO nerez
štvorcová rozeta



PROMO nerez
štvorcová rozeta



SENZA nerez
štvorcová rozeta



MORGAN nerez
štvorcová rozeta



MORGAN nerez
okrúhla rozeta



LUSY nerez
okrúhla rozeta



LUSY nerez
štvorcová rozeta



KVADRA nerez
štvorcová rozeta



NOVA nerez
okrúhla rozeta



JAMESON nerez
okrúhla rozeta

KĽUČKY NEREZ



DENY
okrúhla magnetická rozeta



**KOVANIE
MAGNETIC**

KĽUČKY SNI



ENTERO SNI
štvorcová rozeta



GARANTI SNI
štvorcová rozeta



BURAK SNI
okrúhla rozeta



SOGUT SNI
okrúhla magnetická rozeta

MADLA NEREZ



obojstranné



jednostranné


BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE



LUSY
kľučka/madlo



ENTERO
kľučka/madlo

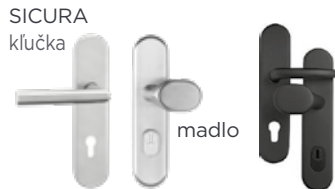

SICURA
kľučka/madlo

Pozn.: Pri bezpečnostnom kovaní je potrebné určiť orientáciu ľavá/pravá.

PÁNTY



PÁNT OKRUHLÝ Tin-K



PÁNT MINI Sni

ROZETY



dózička
okrúhla



cylindrická
okrúhla



WC
okrúhla



WC
hranatá



WC
hranatá

HOTELOVÉ KOVANIE



Kľučka s otváraním na kartu

ATYPICKÉ ÚPRAVY A DOPLNKY

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE



Dvojkřídlové dvere dodávame:

- so štandardizovanými rozmermi:
125 (aktívne kr. 60 + pasívne kr. 60)
145 (70 + 70)
165 (80 + 80)
185 (90 + 90)
 - s medzímierami:
160 (80 + 75)
180 (90 + 85)
 - s asymetrickým delením
 - atypické
- Najúžšie pasívne křídlo má šírku 40 plné alebo s presklením vertiká.

DVERNÉ ZATVÁRAČE

DORMA TS Profil
strieborný
(protipožiarny)



FAB SMART PLUS
(protipožiarné)



PRIEZOR



VETRACIA MRIEŽKA

Alu vetracia mriežka
480 × 80 mm (pár) do dverí
Vetracia mriežka do dverí
460 × 135 mm
(plast – biela, sivá, hnedá, dub,
javor, jelša)
Vzdušníky do dverí (plast
– biela, hnedá)



Plastová



ALU vetracia mriežka

OKOPOVÉ PLECHY



S výšekom (ne-
hrdzavejúca oceľ)



Plný (nehrdzavejúca oceľ)

ZÁMKY

Štandardne dodávané zámky do interiérových dverí.

S kovovou strelkou a závorou (dvere CLARA, HPL, CPL)



S plastovou strelkou a závorou (dvere fólia, BASIC)



Magnetický zámok do bezfalcových dverí
– dózikový alebo WC,
rozstup 90 mm
– cylindrický (FAB),
rozstup 85 mm
– čiernej alebo
striebornej farby



Magnetický zámok do polodrážkových dverí
– dózikový, WC,
cylindrický (FAB),
rozstup 72 mm
– čiernej alebo
striebornej farby



PANIKOVÉ ZÁMKY

Zámok kľučka/kľučka,
SSF 20 APD, 72 mm,
vr. štvorhranu
(iba v smere úniku)



Zámok kľučka/guľa,
SSF 20 APE, 72 mm,
vr. redukcie
(iba v smere úniku)



Zámok kľučka/kľučka
N1100 alebo kľučka
guľa N1112, 72 mm,
vr. štvorhranu
alebo redukcie
(obojsmerne)



CISA
ANTIPANIC
APH3



EL 560

SKLÁ

SATINOVANÉ



PRIEHLADNÉ



KÔRA ČÍRA



Dvere s veľkým presklením odporúčame z bezpečnostných dôvodov osadiť tvrdeným bezpečnostným sklom triedy 1, prípadne špeciálnym sklom Connex ako číry či mliečny variant (nie je možné osadiť do dverí CLARA). Presklené dvere s prémiovým lakovaním CLARA a povrchovou úpravou HPL laminát je možné osadiť iba satinovanim alebo priehľadným sklom.

SCREEN



CHINCHILLA



MASTERCARRE



NOVÉ sklo tvrdené a sklo Connex



ZLAĎTE DVERE S PODLAHOU



Dub Nord
prírodný



Dub Zermatt
pieskovo béžový



Dub Bardolino
sivý




Dub Predia
prírodný



Dub
Bardolino



Dub
kriedový



Dub Asgil
medový



Dub Amiens
svetlý



Dub Soria
biely



Dub Soria
svetlosivý



Dub Soria
prírodný



Dub Soria
sivý



Dub Galway
prírodný



Dub Waltham
biely



Dub Valley
prírodný



Dub Sherman
Sogniac hnedý



Dub
Hamilton



Dub Hamilton
prírodný



Dub Valley
kávový



Dub Valley
dymový

